

# Waypole Mini


Fiche technique

## Une solution mince pour une charge rapide!

Conçu sur la base de notre solution gagnante Waypole, Enel X Way Waypole™ Mini est un chargeur à CA compact, parfaitement adaptable à la recharge publique et résidentielle. Il pèse beaucoup moins et fournit jusqu'à 22kW.

Enel X Way Waypole™ Mini a toutes les caractéristiques nécessaires pour la recharge publique: Compteur MID à l'intérieur, prise anti-dégradation de type 2 avec volets, réarmement à distance de la protection électrique, dispositif anti-dégradation permettant de toujours connaître l'état du système de recharge pour véhicule électrique.

Grâce à son système unique d'installation rapide, le Enel X Way Waypole™ Mini rend le remplacement et la maintenance rapides et faciles.

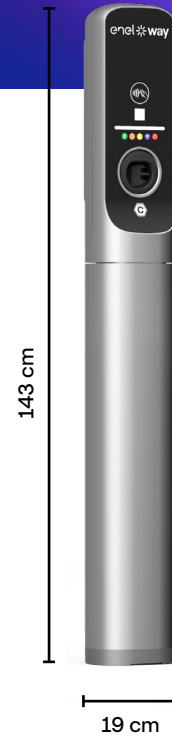

## Pourquoi Enel X Way Waypole™ Mini ?

### Mince

Chargez jusqu'à 22kW avec une solution plus fine et plus légère que les autres chargeurs de la même catégorie

### Sécurité

Chargez votre véhicule en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Aucun dispositif de protection supplémentaire n'est nécessaire.

### Connectée

Gérez les sessions de charge, les cartes RFID et plus encore avec l'application app d'Enel X Way et les tableaux de bord Waynet

### Pratique

Remplacez rapidement votre chargeur sans avoir à accéder au câblage électrique. Toutes les pièces sont faciles à inspecter et à réparer.

## Spécifications

<b>Tension d'entrée</b>	>	400V
<b>Connexion au réseau</b>	>	3PH, 50Hz
<b>Puissance de sortie</b>	>	Jusqu'à 22kW
<b>Sortie</b>	>	Prise de type 2 anti-dégradation avec obturateurs
<b>Mode de charge</b>	>	Mode 3
<b>Température de fonctionnement</b>	>	De -25°C à +50°C
<b>Dispositif de comptage</b>	>	Compteur MID interne avec une précision <1 %
<b>Protection</b>	>	Disjoncteur miniature interne courbe D (avec réarmement à distance)
	>	Dispositif de courant résiduel, Type A 40A (avec réarmement à distance)
	>	Détecteur de défaut de CC >6mA
	>	Dispositif anti-dégradation
<b>Dimensions et poids</b>	>	20kg
	>	1428 x 140 x 190mm (HxLxP)
<b>Boîtier</b>	>	IP55
	>	IK10
<b>Interface homme-machine</b>	>	Un voyant dynamique indique l'état de charge
<b>Connectivité</b>	>	Wi-Fi
	>	Cellulaire LTE, incluant un plan de données de 8 ans
<b>Firmware et protocoles</b>	>	Firmware pouvant être mis à niveau par voie aérienne (OTA)
	>	Protocole personnalisé Enel X Way
	>	Stockage persistant des données en cas de coupure de courant
<b>Services supplémentaires pour les clients B2B</b>	>	Grâce aux tableaux de bord Web d'Enel X Way, vous pouvez gérer plusieurs sessions de charge, surveiller les informations de charge en temps réel et bien plus encore. Pour plus de détails, consultez nos solutions pour les clients professionnels
<b>Normes et Certifications</b>	>	Marquage CE selon la norme 61851-1
	>	Conforme à la norme Ansi308